


Korda

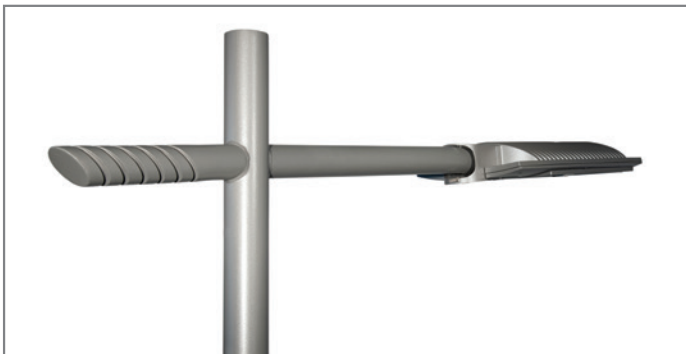

Conçue à l'origine pour le luminaire Piano, la console Korda offre à votre projet un ensemble harmonieux et distinctif.

Bien que pensé pour un luminaire spécifique, son design élégant et moderne lui permet d'être combiné avec divers luminaires Schröder afin de créer des ensembles étonnants qui contribuent à créer des espaces attrayants dans lesquels les citoyens ressentent un sentiment de sécurité et de bien-être.

Composé d'acier soudé, il garantit la flexibilité et est compatible avec presque tous les poteaux en respectant les directives de conception locales.

La gamme Korda est disponible dans toutes les couleurs Schröder standard. Certifiée pour les charges définies dans EN40, la gamme Korda peut être installée sur des poteaux pour le marquage CE.


Informations techniques

GÉNÉRAL

| | |
|----------|---|
| Corps | Acier galvanisé |
| Finition | Peinture liquide |
| Couleur | AKZO 900 gris sablé |
| | Toute autre couleur RAL ou AKZO sur demande |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Tire-câble | Disponible sur demande |
| Finition spécifique bord de mer | Disponible sur demande |

DIMENSIONS

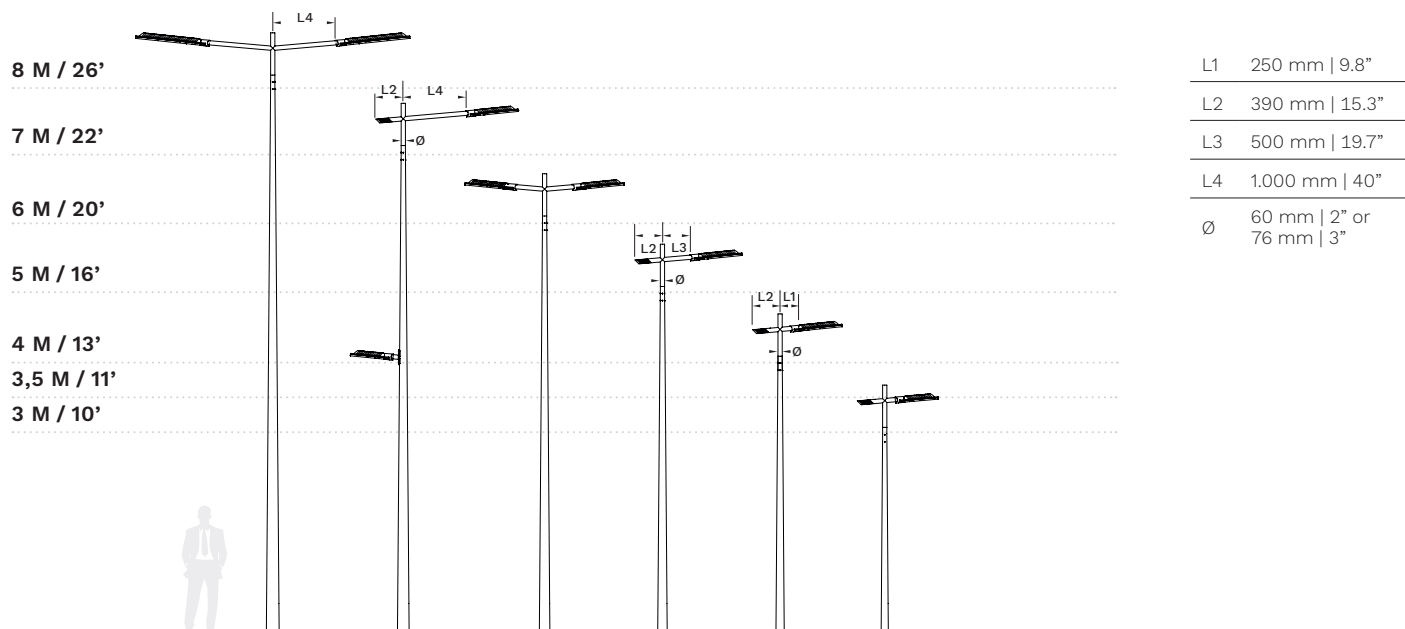

VARIANTES DU PRODUIT

| Type | Longueur (mm) | Code de commande | Côté poteau | | | Murale | Côté luminaire | | |
|--------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|--------|----------------|------------------|-----------------------|
| | | | Diamètre | Tube pénétrant (mâle) | Enveloppant (nécessite un embout sur le poteau) (femelle) | | Diamètre | Pénétrant (mâle) | Enveloppant (femelle) |
| Murale | 500 | SWD-3514.02/DPTS | - | - | - | X | Ø60 | O | X |
| Murale | 1.000 | SWD-3514.04/DPTS | - | - | - | X | Ø60 | O | X |
| Double | 250 | SWD-3603.01/DPTS | Ø60 | - | Ø48x300 | | Ø60 | O | X |
| Double | 500 | SWD-3603.02/DPTS | Ø60 | - | Ø48x300 | | Ø60 | O | X |
| Double | 1.000 | SWD-3603.04.00/DPTS | Ø60 | - | Ø48x300 | | Ø60 | O | X |
| Double | 250 | SWD-3568.01.00/DPTS | Ø76 | - | Ø60x300 | | Ø60 | O | X |
| Double | 500 | SWD-3568.02/DPTS | Ø76 | - | Ø60x300 | | Ø60 | O | X |
| Double | 1.000 | SWD-3568.04.00/DPTS | Ø76 | - | Ø60x300 | | Ø60 | O | X |
| Simple | 250 | SWD-3449.02.00/DPTS | Ø60 | - | Ø48x300 | | Ø60 | O | X |
| Simple | 500 | SWD-3449.01.01/DPTS | Ø60 | - | Ø48x300 | | Ø60 | O | X |
| Simple | 1.000 | SWD-3449.04.00/DPTS | Ø60 | - | Ø48x300 | | Ø60 | O | X |
| Simple | 250 | SWD-3570.01/DPTS | Ø76 | - | Ø60x300 | | Ø60 | O | X |
| Simple | 500 | SWD-3570.02/DPTS | Ø76 | - | Ø60x300 | | Ø60 | O | X |
| Simple | 1.000 | SWD-3570.04/DPTS | Ø76 | - | Ø60x300 | | Ø60 | O | X |
| Double | 250 | SWD-3513.01/DPTS | Ø60 | X | - | | Ø60 | O | X |
| Double | 500 | SWD-3513.02/DPTS | Ø60 | X | - | | Ø60 | O | X |
| Double | 1000 | SWD-3513.04/DPTS | Ø60 | X | - | | Ø60 | O | X |
| Simple | 250 | SWD-3507.01/DPTS | Ø60 | X | - | | Ø60 | O | X |
| Simple | 500 | SWD-3507.02/DPTS | Ø60 | X | - | | Ø60 | O | X |
| Simple | 1.000 | SWD-3507.04/DPTS | Ø60 | X | - | | Ø60 | O | X |

x = disponible en standard - o = disponible sur demande

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique.

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

| Nom | Pour embout (enveloppant et pénétrant) | Type | Longueur (mm) | Centre de pression sur X (mm) | Centre de pression sur Z (mm) | Extrémité de la console sur X (point de fixation - mm) | Extrémité de la console sur Z (point de fixation - mm) | CxS (m ²) | Poids (kg) - version pénétrante |
|--------------|--|--------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|
| Korda simple | Ø60 | Simple | 250 | -37 | 337 | 250 | 402 | 0.103 | 7 |
| Korda double | Ø60 | Double | 250 | 0 | 340 | 250 | 402 | 0.08 | 7 |
| Korda simple | Ø60 | Simple | 500 | 86 | 355 | 500 | 435 | 0.115 | 9.5 |
| Korda double | Ø60 | Double | 500 | 0 | 365 | 500 | 435 | 0.187 | 12 |
| Korda simple | Ø60 | Simple | 1.000 | 203 | 369 | 1000 | 468 | 0.168 | 11,5 |
| Korda double | Ø60 | Double | 1.000 | 0 | 390 | 1000 | 468 | 0.2 | 17 |
| Korda simple | Ø76 | Simple | 250 | -37 | 337 | 250 | 402 | 0.114 | 8,1 |
| Korda double | Ø76 | Double | 250 | 0 | 340 | 250 | 402 | 0.091 | 11,3 |
| Korda simple | Ø76 | Simple | 500 | 86 | 355 | 500 | 435 | 0.126 | 9,2 |
| Korda double | Ø76 | Double | 500 | 0 | 365 | 500 | 435 | 0.198 | 13,5 |
| Korda simple | Ø76 | Simple | 1.000 | 203 | 369 | 1000 | 468 | 0.179 | 11,3 |
| Korda double | Ø76 | Double | 1.000 | 0 | 390 | 1000 | 468 | 0.211 | 18,4 |

COMPATIBILITÉ AVEC LES LUMINAIRES

| Gamme | Type | Longueur (mm) | Ø poteau | Code de commande | Ampera | | Falco | Furyo | Senso | Tecco | Axia | CMS / Citea NG | | | Ymera | | Falco | Furyo | Hestia | Piano | Senso | Yoa Midi & Maxi | |
|-------|--------|---------------|----------|---------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|---|
| | | | | | Fixation universelle Ø48-60 mm | Fixation universelle pénétrante Ø60 mm | Fixation universelle Ø48-60 mm | Fixation universelle Ø60 mm | Fixation universelle Ø60mm H0°/V5° | Universal 48-60mm | Fixation universelle pénétrante Ø60 mm | Fixation latérale Ø42-60 mm | Fixation latérale enveloppante Ø60 mm | Fixation latérale pénétrante Ø60 mm | Fixation latérale pénétrante Ø60 mm | Fixation latérale Ø48-60 mm | Fixation latérale Ø60 mm | Fixation latérale enveloppante | Fixation latérale Ø48-60 mm | Fixations latérales Ø48-60 mm | Fixation latérale Ø60 mm | | |
| Korda | Murale | 500 | - | SWD-3514.02/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X | |
| Korda | Murale | 1.000 | - | SWD-3514.04/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 250 | Ø60 | SWD-3603.01/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 500 | Ø60 | SWD-3603.02/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 1.000 | Ø60 | SWD-3603.04.00/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 250 | Ø76 | SWD-3568.01.00/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 500 | Ø76 | SWD-3568.02/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 1.000 | Ø76 | SWD-3568.04.00/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 250 | Ø60 | SWD-3449.02.00/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 500 | Ø60 | SWD-3449.01.01/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 1.000 | Ø60 | SWD-3449.04.00/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 250 | Ø76 | SWD-3570.01/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 500 | Ø76 | SWD-3570.02/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 1.000 | Ø76 | SWD-3570.04/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 250 | Ø60 | SWD-3513.01/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 500 | Ø60 | SWD-3513.02/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Double | 1.000 | Ø60 | SWD-3513.04/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 250 | Ø60 | SWD-3507.01/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 500 | Ø60 | SWD-3507.02/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |
| Korda | Simple | 1.000 | Ø60 | SWD-3507.04/DPTS | X | O | X | X | X | X | O | X | X | O | O | X | X | O | X | X | O | X | X |

x = disponible en standard - o = disponible sur demande

