

ENYO



Designer : Just Light

Proiettore LED ultra compatto dedicato all'illuminazione architettuale e d'accento

ENYO è un micro proiettore LED proposto in versione monocromatica statica o dinamica, con una selezione di distribuzioni fotometriche da strette a larghe.

L'ENYO è un proiettore LED caratterizzato da un'estrema compattezza e da un perfetto design.



IP 67

IK 07



ARCHITETTURE

Concezione

ENYO combina l'efficienza energetica della tecnologia LED con le prestazioni fotometriche del concetto sviluppato da Schröder. Il micro proiettore è composto da un corpo in acciaio e alluminio anodizzato. La protezione in vetro temperato offre un elevato grado di tenuta (IP 67).

ENYO propone, come opzione di controllo, il Digital MultipleX con Remote Device Management (DMX-RDM).

L'apparecchio è disponibile con una soluzione standard per progetti illuminotecnici con cambi di colore dinamici. La miscelazione dei colori rosso, verde e blu con il protocollo DMX consente di emettere la maggior parte dei colori con una qualità standard.



Il proiettore ENYO si caratterizza per la sua compattezza e il suo design morbido.



Versioni statica monocromatica (3 LED ad alta potenza) o dinamica (1 LED RGB)

TIPI DI APPLICAZIONI

• ARCHITETTURE

VANTAGGI

- Compattezza
- Versione statica monocromatica
- Versione dinamica RGB
- Vasta gamma di precise distribuzioni di luce
- Elevato grado di protezione (IP 67)
- Griglie anti-abbagliamento
- Assenza di manutenzione



Una piccola staffa consente di inclinare il proiettore con precisione sul posto.



Sono disponibili delle alette per schermare la luce.

INFORMAZIONI GENERALI

Driver incluso	Si
Marcatura CE	Si
Certificazione ENEC	Si
Conformità ROHS	No
Legge francese del 27 dicembre 2018 - Conforme ai tipi di applicazione	a, b, c, d, e, f, g
Standard per le prove	LM 79-80 (tutte le misurazioni eseguite in un laboratorio accreditato ISO17025)

CORPO E FINITURA

Corpo	Alluminio
Protettore	Vetro temperato
Finitura del corpo	Alluminio anodizzato
Grado di protezione	IP 67
Resistenza agli urti	IK 07

INFORMAZIONI ELETTRICHE


Classe elettrica	Class II EU
Tensione nominale	220-240V – 50-60Hz 12VDC
Protezione alle sovratensioni (kV)	10
Protocolli di controllo	DMX512
Sistemi di controllo associati	Nicolaudie Pharos

INFORMAZIONI OTTICHE

Temperatura colore LED	0K (RGB) 0K (Verde) 0K (Blu) 0K (Rosso) 0K (Ambra) 3000K (Bianco Caldo 830) 4000K (Bianco Neutro 840) 5700K (Bianco freddo 757)
Indice di resa cromatica (CRI)	>0 (RGB) >0 (Verde) >0 (Blu) >0 (Rosso) >0 (Ambra) >80 (Bianco Caldo 830) >80 (Bianco Neutro 840) >70 (Bianco freddo 757)

DIMENSIONI E MONTAGGIO

AxBxC (mm pollici)	96x115x92 3.8x4.5x3.6
Peso (kg lbs)	0.72 1.6
Possibilità di montaggio	Staffa che consente un'inclinazione regolabile


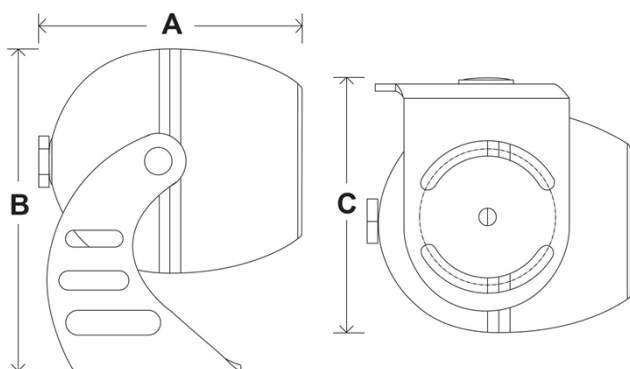






			Flusso in uscita (lm) RGB		Flusso in uscita (lm) Bianco Caldo 830		Flusso in uscita (lm) Bianco freddo 757		Flusso in uscita (lm) Bianco Neutro 840		Flusso in uscita (lm) Ambra		W		lm/W
Modello	Numero LED	mA	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Fino a
ENYO	1	350	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	0
	3	350	-	-	100	200	200	300	200	300	-	-	5	5	60
	3	350	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	4	4	0

La tolleranza sul flusso dei LED è $\pm 7\%$ e sulla potenza assorbita è $\pm 5\%$



6088 Fascio stretto + RGB

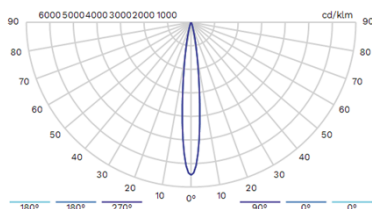



6308 Fascio medio + RGB

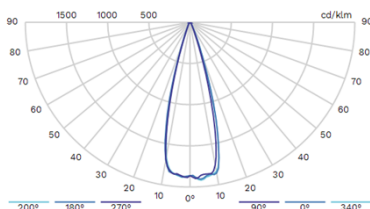



6309 Fascio largo + RGB

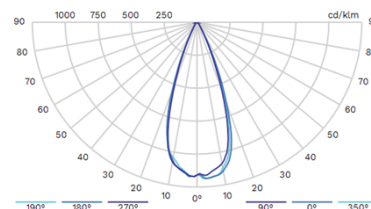



6329

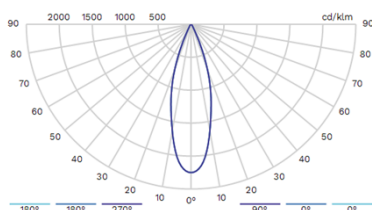



6330 Fascio largo

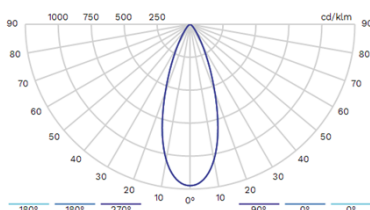



6340

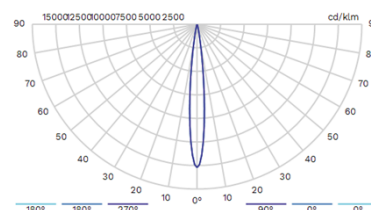



6341

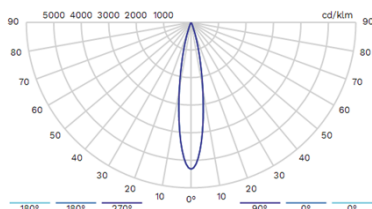



6342

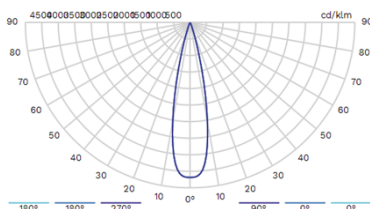

6343 Fascio largo

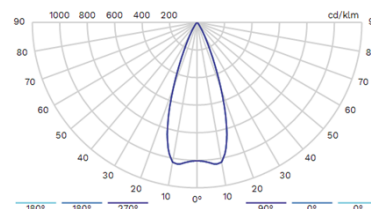

6344 Fascio extra grande

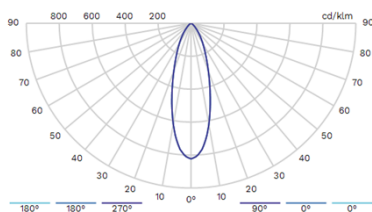

6345 Fascio ellittico

