

# ST REMY



El clásico diseño curvado del brazo ST REMY, con su varilla de apoyo y múltiples variantes, se integra con elegancia en una amplia gama de entornos. El brazo ST REMY complementa a la perfección una amplia gama de luminarias Schröder.

Está fabricado en acero galvanizado y disponible en todos los colores estándar de Schröder.

Certificada para las cargas definidas en la norma EN40, la gama ST REMY se puede instalar en columnas para obtener el marcado CE.


## Información técnica

### GENERAL

Carcasa	Acero galvanizado
Acabado	Recubrimiento de polvo de poliéster
Color	Gris AKZO 900 enarenado Cualquier color RAL o AKZO bajo pedido

Cable de tracción incluido	Sí, para versiones post-top
Recubrimiento costero	Disponible bajo pedido

### DIMENSIONES

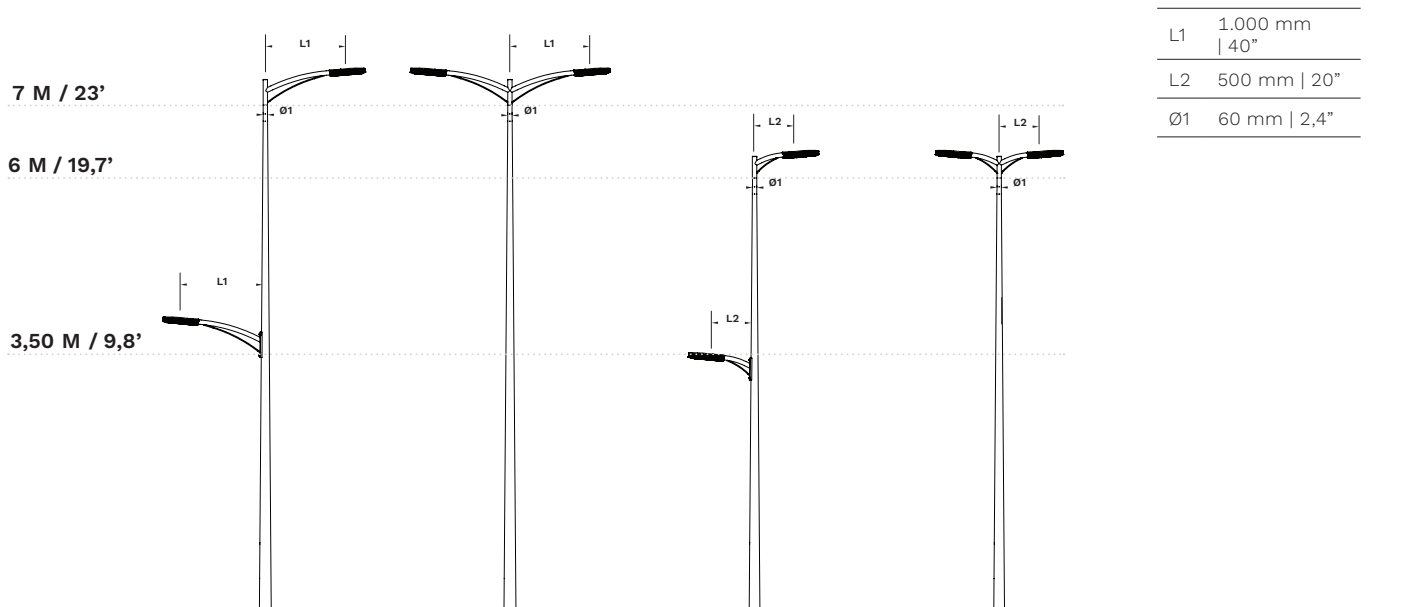

## VARIANTES DE PRODUCTO

Tipo	Longitud (mm)	Referencia	A columna				Mural	A luminaria		
			Diámetro	Tubo penetrante (macho)	Lateral en columna diámetro mín.	Diámetro		Envolvente (hembra)	Penetrante (macho)	
ST REMY superior simple	500	1CT3370P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X	
ST REMY superior simple	1.000	1CT3371P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X	
ST REMY superior doble	500	1CT3373P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X	
ST REMY superior simple	1.000	1CT3372P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X	
ST REMY lateral	500	1CL228P	-	-	Ø70	X	Ø60	X	X	
ST REMY lateral	1.000	1CL229P	-	-	Ø70	X	Ø60	X	X	

Nota: Esta información se debe combinar con el dibujo técnico correspondiente.

## COMPATIBILIDAD CON LUMINARIAS

Familia	Tipo	Longitud (mm)	Referencia	AMPERA		AVENTO		AXIA		CITEA NG (Mini-Midi)			FLEXIA		HESTIA LED		IZYLUM		PIANO		TEGEO		Y MERA		YOA	
				Universal 48-60 mm	Universal 60 penetrante	Entrada lateral 48-60	Entrada lateral 42-60 mm	Entrada lateral 60 envolvente	Entrada lateral 60 penetrante	Rótula diám. D60 mm penetrante	Rótula diám. D60 mm envolvente	Entrada lateral envolvente	Entrada lateral penetrante	Junta articulada de Ø60 envolvente	Junta articulada de Ø60 penetrante	Entrada lateral envolvente	Universal 48-60 mm	Entrada lateral penetrante	Entrada lateral 48-60 mm	Universal 60 penetrante	Entrada lateral 60	Entrada lateral 60 penetrante	Entrada lateral 60 mm			
ST REMY	Superior simple	500	1CT3370P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Superior simple	1.000	1CT3371P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Superior doble	500	1CT3373P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Superior doble	1.000	1CT3372P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Lateral y mural	500	1CL228P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Lateral y mural	1.000	1CL229P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

x = disponible de serie / o = opción

## INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE EN40

Nombre	Referencia	Tipo	Longitud (mm)	Centro de presión en X (mm)	Centro de presión en Z (mm)	Punto final del brazo en X (punto de montaje, mm)	Punto final del brazo en Z (punto de montaje, mm)	CxS (m <sup>2</sup> )	Peso (kg)
ST REMY	1CT3370P	Superior simple	500	115	145	500	326	0,07	4,9
ST REMY	1CT3371P	Superior simple	1.000	310	240	1.000	454	0,12	7,8
ST REMY	1CT3373P	Superior doble	500	0	185	500	326	0,11	7,3
ST REMY	1CT3372P	Superior doble	1.000	0	280	1.000	454	0,2	12,7
ST REMY	1CL228P	Lateral	500	180	220	500	312	0,06	3,4
ST REMY	1CL229P	Lateral	1.000	400	270	1.000	489	0,11	6,1

