




PRINCIPALES
APPLICATIONS

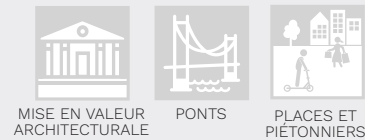

Projecteur LED
garantissant
de hautes
performances
photométriques

Le FOCAL est un projecteur destiné aux illuminations de bâtiments, de ponts, de façades et à l'accentuation architecturale.

Le projecteur en version LED est proposé en trois versions :

- Statique (monochromatique) :
 - 16/24 LED LensoFlex®2 en blanc chaud, blanc neutre,
 - 40 LED en blanc chaud, blanc froid, blanc neutre, rouge, vert, ou bleu.
- Dynamique (RGBA) : 10 rouges, 10 vertes, 10 bleues, 10 ambres soit 40 LED (pilotage DMX).

Pour chacune de ces configurations, une sélection de distributions photométriques est disponible.

Ce projecteur étanche est composé d'un corps et d'un couvercle en alliage d'aluminium injecté. Le boîtier contient le bloc optique et agit comme dissipateur thermique. Une vasque en verre trempé est scellée sur le couvercle. Le FOCAL se fixe au moyen d'une fourche permettant un réglage précis de l'inclinaison sur site.

AVANTAGES CLÉS

- > Nombreuses distributions photométriques
- > Versions statiques (monochromatique) ou dynamiques (RGB)
- > Matériaux résistants et de qualité
- > Fixation au moyen d'une fourche permettant un réglage précis de l'inclinaison sur site.

FOCAL




Flux du projecteur avec les LED blanches	2 400 à 11 300 lm
Puissance électrique	90 W
Température de couleur	Blanc chaud 830, blanc neutre 840, blanc froid 757, couleurs statiques (rouge, vert ou bleu), RGBA
Distributions lumineuses	Symétriques 7°, 12°, 26°, 38° Épileptique : 46° x 14°, 14° x 46°
Tension nominale	220-240 V / 50 Hz
Protection contre les surtensions transitoires	10 kV

Pour plus de détails, veuillez consulter www.schreder.com

DIMENSIONS

FOCAL

A	325 mm	C1	175 mm
B1	245 mm	C2	254 mm
B2	323 mm	Ø	230 mm
	6 kg		

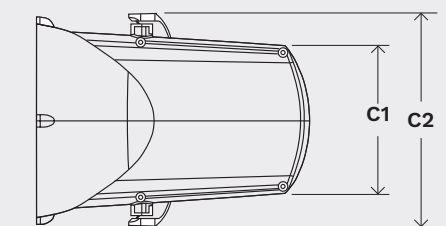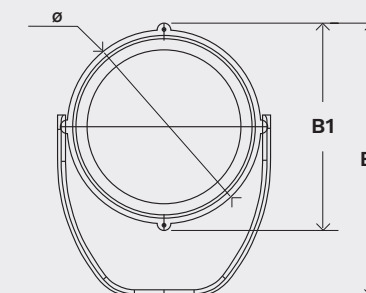

Brest - FRANCE