

THYLIA



Il design esclusivo del palo THYLIA, con a bordo da uno a quattro apparecchi (come ad esempio il TECEO), è da molti anni un'esclusiva Schröder. La gamma è perfetta per l'illuminazione di strade, aree pedonali o piazze.

L'offerta standard è costituita da un base-palo disponibile in 4 diversi materiali, abbinato a sbracci dritti o curvi. Da uno a quattro steli possono essere montati su un'unica base. Sono disponibili una base sfaccettata in acciaio e una staffa a parete, sempre in acciaio. La gamma THYLIA è disponibile in 2 materiali: acciaio zincato e ghisa. Un numero quasi infinito di combinazioni possibili è disponibile in ogni colore Schreder. Certificata per i carichi definiti nella norma EN40, la gamma THYLIA è dotata di marcatura

*solo per le varianti in acciaio zincato - le versioni in ghisa non sono sottoposte alla norma EN40.

Informazioni tecniche


GENERALE

Materiali	Acciaio zincato Ghisa
Finitura	Vernice in polvere di poliestere

Protezione nebbia salina	Sì
A scelta	Guida DIN

DIMENSIONI

L1 TECEO 1	1550mm 61"	L4 TECEO 1	770mm 30"
L2 TECEO 1	1325mm 52"	L5 TECEO 1	1280mm 50"
L3 TECEO 1	270mm 11"	L6 TECEO 1	990mm 39"

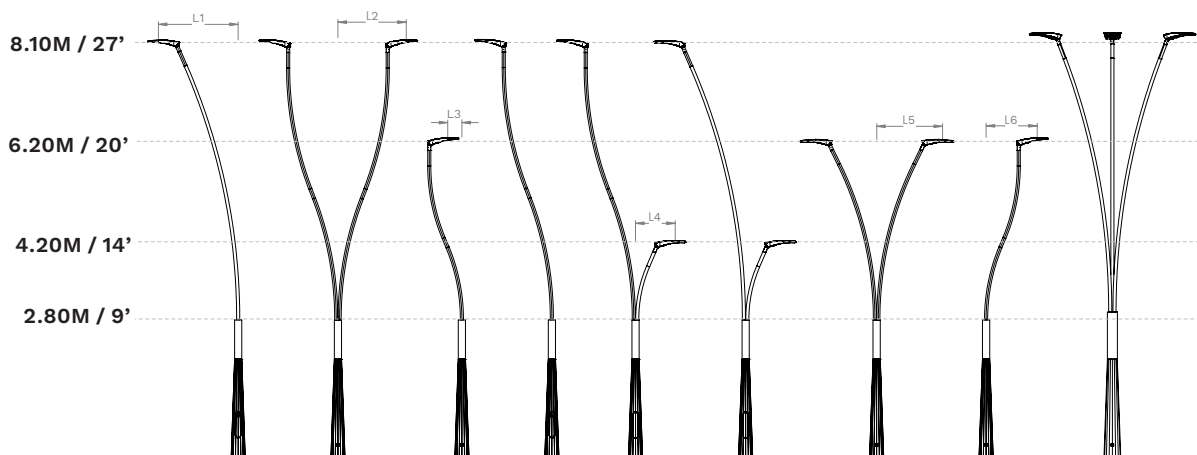

VERSIONI DI PRODOTTO


Palo	Altezza palo	Alternativa	Riferimento	Altezza steli							
				1.60m (Complessiva 4.20m) 4' (Complessiva 14')		3.60m (Complessiva 6.20m) 12' (Complessiva 20')			5.50m (Complessiva 8.10m) 18' (Complessiva 27')		
				Dritto	Curvatura singola	Dritto	Curvatura singola	Doppia curvatura	Dritto	Curvatura singola	Doppia curvatura
THYLIA standard in acciaio E[AR]	2.80m 9'	1 stelo	THY111P	THY216P	THY213P	THY217P	THY212P	THY214P	THY218P	THY211P	THY215P
		2 steli	THY112P								
THYLIA in ghisa levigata E[F]	2.80m 9'	1 stelo	THY441P								
		2 steli	THY442P								
THYLIA in ghisa fin. strutturata E[FS]	2.80m 9'	1 stelo	THY443P								
		2 steli	THY445P								
THYLIA maxi in acciaio E[AR]	2.90m 9.5'	3 steli	THY113P	-	THY241P	-	THY242P	THY244P	-	THY243P	THY245P
		4 steli	THY114P								
THYLIA a muro	-	1 stelo	THY510P	Curvatura singola - 1.70m / 4'							

N.b: le presenti informazioni devono essere combinate con il disegno tecnico

COMPATIBILITÀ APPARECCHI

Famiglia	Tipo	TECEO S & TECEO 1	THYLIA	Su richiesta può essere adattato su altri apparecchi (verificare resistenza meccanica)
		Su richiesta	Testa-palo 60mm con 6 viti (Ø42)	
THYLIA	standard	O	X	

x = versione standard disponibile

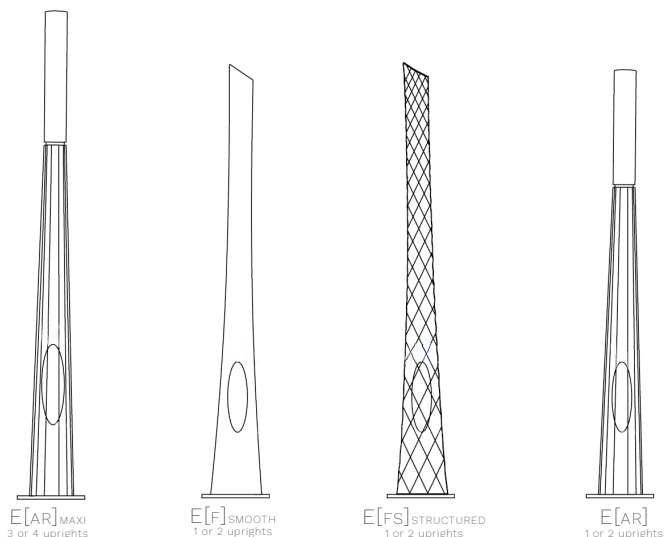

INFORMAZIONI PER CALCOLO EN40

Configurazione THYLIA	Riferimento	Massima zona di vento consentita*
THYLIA standard - Acciaio zincato E[AR] 1 stelo	THY111P	31m/s - Cat. 1
THYLIA standard - Acciaio zincato E[AR] 2 steli	THY112P	31m/s - Cat. 1
THYLIA maxi - Acciaio zincato E[AR] 3 steli	THY113P	31m/s - Cat. 1
THYLIA maxi - Acciaio zincato E[AR] 4 steli	THY114P	31m/s - Cat. 1
THYLIA smooth - Ghisa E[F] - 1 & 2 steli		Non sottoposto a normativa EN40
THYLIA structured - Ghisa E[FS] - 1 & 2 steli		Non sottoposto a normativa EN40

*Resistenza verificata per la configurazione meno favorevole (steli per un'altezza totale di 8,10m) con un apparecchio THYLIA

