

FLEXIA POEME



Platforma supremă pentru soluția ta unică de iluminat urban

Diverse modele, multe configurații, un singur ADN. FLEXIA se dovedește a fi

platforma supremă pentru crearea soluției dumneavoastră unice de iluminat urban. Imaginați-vă că puteți realiza ceva special, fără limitări, pentru oamenii care trăiesc și vizitează diferite locuri. Cu mai puține limitări tehnice, cu o consistență mai mare în design și cu oportunitatea de a profita de ultimele inovații, FLEXIA oferă o platformă tehnologică versatilă cu estetică rafinată. Gama FLEXIA încorporează un design rafinat cu o tehnologie avansată și interschimbabilă, compatibilă cu o economie circulară. Ideal pentru bulevarduri mari, centre de oraș, piete publice, piste de biciclete și alte zone urbane exterioare, FLEXIA oferă un iluminat de înaltă calitate cu un design coerent și reduce amprenta de carbon pentru orașe și zone rezidențiale - creând un mediu sigur și atractiv.



CĂI DE CIRCULAȚIE URBANĂ ȘI STRĂZI



PISTE DE BICICLETE ȘI PIETONALE



STĂTIİ DE TREN ȘI METROU



ZONE EXTINSE



PIEȚE ȘI ZONE PIETONALE



Descriere

FLEXIA POEME este un aparat de iluminat decorativ suspendat versatil, conceput pentru a oferi o modularitate maximă și o personalizare ușoară.

Acest aparat de iluminat îmbină în mod intelligent tehnologii avansate și un design estetic rafinat. Corpul său din aluminiu este sigilat de un difuzor sofisticat din policarbonat securizat, care conectează subtil un univers contemporan cu un stil clasic.

Creați efecte luminoase spectaculoase cu ajutorul accesoriilor FLEXIA POEME și oferă orașului dumneavoastră o identitate proprie.

FLEXIA POEME face parte din gama FLEXIA și împărtășește aceeași arhitectură tehnică pentru mai multă coerentă și interschimbabilitate. Se bazează pe noul modul fotometric LensoFlex®4, dezvoltat pe un concept de performanță, conformitate cu conceptul PureNight și versatilitate, și utilizează același CR-Kit care regroupează LED-urile, lentilele, compartimentul și accesoriile electrice pe o unitate detașabilă fără unelte. Această standardizare a componentelor interne permite o gestionare mai ușoară și mai rentabilă a pieselor de schimb.

Pentru a simplifica instalarea, FLEXIA POEME este livrat pre-cablat. De asemenea, utilizează modulul compact de conectare și conectivitate IzyHub patentat, care este conceput pentru o cablare rapidă și fără erori. FLEXIA POEME oferă acces fără unelte la compartimentul electronic. Din motive de siguranță, acesta include o deconectare electrică instantanee la deschidere.

Este disponibil cu diverse opțiuni de conectivitate (NEMA sau Zhaga), senzori și soluția FlexiWhite care adaptează temperatură de culoare a iluminatului la nevoia spațiului și a momentului. Datorită accesului fără unelte la compartimentul optic, filtrele colorate Croma pot fi adăugate în orice moment pentru a crea o atmosferă specială pentru evenimente.

Construit din materiale reciclabile și cu o arhitectură concepută pentru o menenanță ușoară, FLEXIA POEME este un model de urmat pentru o economie circulară.



FLEXIA POEME poate fi personalizat cu o gamă largă de accesorii pentru a evidenția identitatea unică orașului dumneavoastră.



FLEXIA POEME este proiectat pentru montaj suspendat.



FLEXIA POEME include o deconectare electrică instantanee la deschidere și un modul LED complet detașabil fără unelte.



Pentru a rămâne cât se poate de deschis și interoperabil, FLEXIA POEME este disponibil atât cu prize NEMA, cât și cu prize Zhaga și respectă noul standard ZD4i.

TIPURI DE APLICAȚII

- CĂI DE CIRCULAȚIE URBANĂ ȘI STRĂZI
- PISTE DE BICICLETE ȘI PIETONALE
- STAȚII DE TREN ȘI METROU
- ZONE EXTINGUITE
- PIEȚE ȘI ZONE PIETONALE

AVANTAJE CHEIE

- Platformă modulară LED de ultimă generație, care poate fi personalizată la nesfârșit
- Consistență în design pentru toate aplicațiile urbane
- Diverse opțiuni de montaj suspendat
- Concept "fără unelte": deschiderea, cablarea și îndepărțarea modulului LED
- Pure Night: distribuții luminoase în conformitate cu conceptul "Cer înstelat" și strălucire nedorită redusă
- Opțiunea FlexiWhite pentru scenarii centrate pe om și natură
- Furnizat pre-cablat pentru a facilita instalarea
- Pregătit pentru interconectare în funcție de cerințele viitoarelor dvs. orașe inteligente
- Bazat pe standarde deschise și interoperabile
- Compatibil cu platforma de control Schréder EXEDRA
- Certificat Zhaga-D4i

FLEXIA POEME | Standard



FLEXIA POEME | Cu accesorii Coppa





LensoFlex[®]4

LensoFlex[®]4 optimizează moștenirea conceptului LensoFlex cu un modul fotometric compact și puternic, bazat pe principiul adăugării distribuției fotometrice. Numărul de LED-uri în combinație cu curentul de alimentare determină nivelul de intensitatei distribuției luminoase.

Cu distribuții luminoase optimize și eficiență ridicată, această a patra generație permite ca produsele să fie mai reduse în dimensiune pentru a satisface cerințele aplicației cu această soluție optimizată și din punct de vedere al investițiilor. Modulul LensoFlex[®]4 poate dispune de un sistem de controlul al luminii reziduale pentru a preveni poluarea luminoasă de vecinătate sau de un limitator de strălucire pentru un confort vizual ridicat.






Profil personalizat de reducere a fluxului luminos

Driverele inteligente pot fi programate cu profile complexe de reducere a fluxului luminos. Sunt posibile până la cinci combinații de intervale de timp și niveluri de lumină . Această caracteristică nu necesită cablare suplimentară.

Perioada dintre pornire și oprire este utilizată pentru a activă profilul de reducere a fluxului luminos presetat. Sistemul personalizat de reducere a fluxului luminos generează economii mari de energie electrică , asigurând în același timp nivelul de luminanță optim și uniformitatea pe timpul noptii.

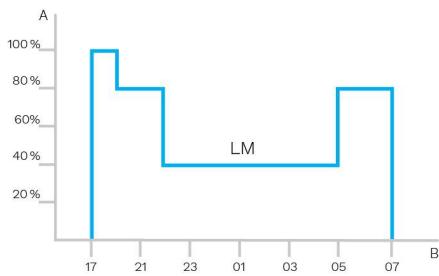


A. Nivel de reducere a fluxului luminos | B. Timp




Fotocelula

Fotocelula pornește aparatul de iluminat imediat ce lumina naturală scade la un anumit nivel. Poate fi programat pentru a porni în timpul unei furtuni, într-o zi înnorată (în zone critice) sau doar la căderea noptii, astfel încât să ofere siguranță și confort în spațiile publice.



Consortiul Zhaga și-a unit forțele cu DiiA și a produs o singură certificare Zhaga-D4i, care combină specificațiile Zhaga Book 18 versiunea 2 privind conectivitatea pentru exterior cu specificațiile D4i ale DiiA pentru DALI intra-luminiar.

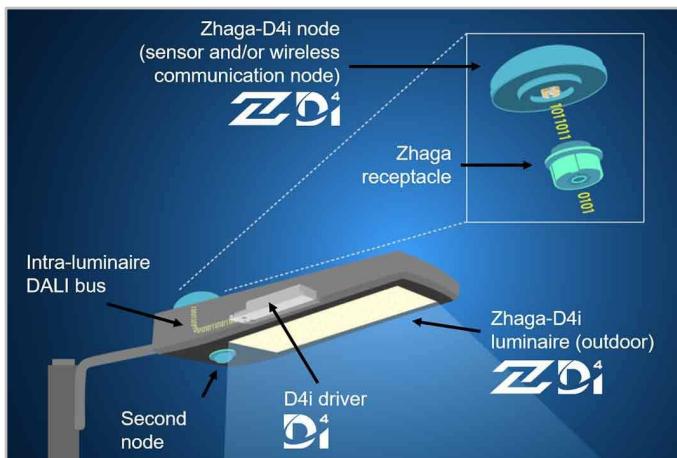

Standardizare pentru ecosisteme interoperabile



În calitate de membru fondator al consorțiului Zhaga, Schréder a participat la crearea și, prin urmare, susține programul de certificare Zhaga-D4i și inițiativa acestui grup de standardizare a unui ecosistem interoperabil. Specificațiile D4i preiau ce este mai bun din protocolul standard DALI2 și îl adaptează la un mediu intra-luminiar, dar are anumite limitări. Numai dispozitivele de control montate pe corpu de iluminat pot fi combinate cu un corp de iluminat Zhaga-D4i. Conform specificațiilor, dispozitivele de control sunt limitate la un consum mediu de energie de 2W și, respectiv, 1W.

Programul de certificare

Certificarea Zhaga-D4i acoperă toate caracteristicile critice, inclusiv potrivirea mecanică, comunicarea digitală, raportarea datelor și cerințele de alimentare în cadrul unui singur corp de iluminat, asigurând interoperabilitatea plug-and-play a corpurilor de iluminat (drivere) și a perifericelor, cum ar fi nodurile de conectivitate.

Soluție eficientă din punct de vedere al costurilor

Un corp de iluminat certificat Zhaga-D4i include drivere care oferă funcții care anterior se aflau în nodul de control, cum ar fi contorizarea energiei, ceea ce a simplificat dispozitivul de control, reducând astfel prețul sistemului de control.

Schréder EXEDRA este cel mai avansat sistem de gestionare a iluminatului de pe piață pentru controlul, monitorizarea și analiza iluminatului stradal într-un mod ușor de utilizat.



Standardizarea ecosistemelor interoperabile

Schréder joacă un rol cheie în promovarea standardizării cu alianțe și parteneri precum uCIFI, TALQ sau Zhaga. Angajamentul nostru comun este de a oferi soluții concepute pentru integrarea verticală și orizontală a IoT. De la corp (hardware), la limbaj (model de date) și inteligență (algoritmi), întregul sistem Schréder EXEDRA se bazează pe tehnologii comune și deschise. Schréder EXEDRA se bazează, de asemenea, pe Microsoft™ Azure pentru serviciile cloud, furnizate cu cel mai ridicat nivel de încredere, transparentă, conformitate cu standardele și reglementările în vigoare.

Depășirea barierelor


Cu EXEDRA, Schréder a adoptat o abordare tehnologică-agnostică, bazându-se pe standarde și protocoale deschise pentru a proiecta o arhitectură care să poată interacționa perfect cu soluții software și hardware de la terț. Schréder EXEDRA este conceput pentru a debloca interoperabilitatea complet, deoarece oferă posibilitatea de :

- controlare a dispozitivelor (aparate de iluminat) de la alte mărci
- gestionarea controlerelor și integrarea de senzori de la alte mărci
- conectarea cu dispozitive și platforme de la terț

O soluție de tip "plug-and-play"

Fiind un sistem concentrator de date care utilizează rețea cellulară, un proces inteligent de punere în funcțiune automată recunoaște, verifică și extrage datele despre apariție de iluminat în interfață cu utilizatorul. Rețea de autoreglare dintre controlerel de apariție de iluminat permite configurarea în timp real a iluminatului adaptiv direct prin intermediul interfeței cu utilizatorul.

Experiență personalizată



Schréder EXEDRA include toate funcțiile avansate necesare pentru gestionarea dispozitivelor inteligente, controlul în timp real și programat, scenarii de iluminat dinamice și automatizate, planificarea operațiunilor de mențenanță și de exploatare pe teren, gestionarea consumului de energie și integrarea hardware-ului conectat de la terț. Aceasta este complet configurabil și include instrumente pentru gestionarea utilizatorilor și o politică multi-tenant care permite antreprenorilor, utilităților de producție sau orașelor mari să segmenteze proiectele.

Un instrument puternic pentru eficiență, optimizare și pentru luarea deciziilor


Datele sunt o mare valoare. Schréder EXEDRA le conferă managerilor toată claritatea de care au nevoie pentru a lua decizii. Platforma colectează cantități masive de date de la dispozitivele finale și, le cumulează, le analizează și le afișează intuitiv pentru a ajuta utilizatorii finali să ia cele mai bune decizii.

Protejat pe toate laturile



Schréder EXEDRA oferă tehnologie de ultimă generație cu criptare, analiză, clasificare și practici cheie de gestionare care protejează datele în întregul sistem și în serviciile asociate.

Aplicație mobilă: în orice moment, în orice loc, conectați-vă la iluminatul stradal




Aplicația mobilă Schréder EXEDRA oferă funcționalitățile esențiale ale platformei desktop, pentru a însobi toate tipurile de operatori de pe șantier în efortul lor zilnic de a maximiza potențialul iluminatului conectat. Aceasta permite controlul și setările în timp real și contribuie la o întreținere eficientă.

Cu ajutorul conceptului PureNight, Schréder oferă cea mai bună soluție pentru a restabili aspectul nocturn al cerului, fără a întrerupe funcționarea orașelor, menținând în același timp siguranta și bunăstarea oamenilor și protejând viața sălbatică. Conceptul PureNight garantează că soluția dumneavoastră de iluminat Schréder respectă legile și cerințele de mediu. Un iluminat cu LED-uri bine conceput are potențialul de a îmbunătăți mediul înconjurător din toate punctele de vedere.



Direcționați iluminarea numai acolo unde este dorită și necesară



Schréder este renumit pentru expertiza sa în domeniul fotometriei. Elementele noastre optice direcționează lumina doar acolo unde este dorită și necesară.

Cu toate acestea, pătrunderea luminii în spatele aparatului de iluminat ar putea fi o preocupare cheie atunci când vine vorba de protejarea unui habitat sensibil al faunei sălbatică sau de evitarea iluminării intruzive spre clădiri. Soluțiile noastre de iluminare de fundal complet integrate abordează cu ușurință acest risc potențial.

1. Fără iluminare de fundal
2. Cu iluminare de fundal

Oferă confort vizual maxim oamenilor



Din cauza înălțimii mai mici de instalare în comparație cu iluminatul rutier, confortul vizual este un aspect esențial al iluminatului urban. Schréder proiectează lente și accesorii pentru a reduce la minimum orice tip de orbire (orbire care distrage atenția, orbire incomodă, orbire invalidantă și orbire orbitoare). Birourile noastre de proiectare exploatează o serie de posibilități pentru a găsi cele mai bune soluții pentru fiecare proiect și pentru a ne asigura că oferim o lumină blândă care oferă cea mai bună experiență nocturnă.

Protejarea faunei sălbatică



Dacă nu este bine proiectat, iluminatul artificial poate afecta grav animalele sălbatici. Lumina albastră și intensitatea excesivă pot avea un efect dăunător asupra tuturor formelor de viață. Radiațiile de lumină albastră au capacitatea de a suprime producția de melatonină, hormonul care contribuie la reglarea ritmului circadian. De asemenea, poate modifica tipurile comportamentale ale animalelor, inclusiv ale liliencilor și molilor, deoarece le poate schimba mișcările spre sau departe de sursele de lumină. Schréder preferă LED-urile de culoare albă caldă cu lumină albastră minimă, combinate cu sisteme de control avansate, inclusiv senzori. Acest lucru permite adaptarea permanentă a iluminatului la nevoile reale ale momentului, minimizând perturbarea faunei și florei.

Alegeți un aparat de iluminat certificat Dark Sky



Asociația Internațională Dark-Sky (IDA) este autoritatea recunoscută în materie de poluare luminoasă. Aceasta oferă îndrumare, instrumente și resurse pentru industriile și companiile care doresc să reducă poluarea luminoasă. Programul "Fixture Seal of Approval" al IDA certifică dispozitivele de iluminat exterior ca fiind prietenoase cu cerul înstelat. Toate produsele aprobată prin acest program trebuie să respecte următoarele criterii:

- Sursele luminoase trebuie să aibă o temperatură de culoare maximă corelată de 3000K;
- Toleranța la lumină ascendentă este limitată la 0,5% din puterea totală sau la 50 de lumeni, cu cel mult 10 lumeni în zona UL de 90-100 grade;
- Aparatele de iluminat trebuie să aibă o capacitate de reglare a intensității luminoase la 10% din valoarea nominală maximă;
- Aparatele de iluminat trebuie să fie echipate cu o opțiune de montaj fix;
- Aparatele de iluminat trebuie să aibă certificare de siguranță emisă de un laborator independent."

Această gamă de aparate de iluminat Schréder aprobată îndeplinește aceste cerințe.

INFORMAȚII GENERALE

| | |
|--|--|
| Înălțimea de instalare recomandată | 4m to 12m 13' to 39' |
| FutureProof | Înlocuire ușoară a modulului fotometric și a compartimentului cu accesorii electrice la fața locului |
| Eticheta Circle Light | Scor > 90 - Produsul îndeplinește pe deplin cerințele privind economia circulară |
| Driver inclus | Da |
| Marca CE | Da |
| Certificat ENEC | Da |
| Certificat ENEC+ | Da |
| UL certified | Da |
| Conform ROHS | Da |
| Iluminat prietenos cu cerul înstelat (certificare IDA) | Da |
| Certificat Zhaga-D4i | Da |
| Legea franceză din 27 decembrie 2018 - Conform cu tipul aplicației | a, b, e |
| Certificat BE 005 | Da |
| Marca UKCA | Da |
| Standard de testare | LM 79-08 (toate măsurările efectuate în laborator acreditat ISO17025) |

- Îndeplinește cerințele IDA Dark Sky atunci când este echipat cu o opțiune de montare fixă.
- Îndeplinește cerințele IDA Dark Sky atunci când este echipat cu o protecție transparentă

CARCASĂ AND FINISAJ

| | |
|-------------------------|---|
| Carcasă | Aluminiu |
| Distribuție luminoasă | PMMA |
| Difuzor | Policarbonat |
| Carcasă finisaj | Vopsire în câmp electrostatic |
| Culoare | AKZO gri 900 sablat |
| Nivel de etanșeitate | IP 66 |
| Rezistență la impact | IK 10 |
| Acces pentru mențenanță | Acces fără unelte la compartimentul accesorii electrice |

CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcționare(Ta) | -30°C până la +55°C ținând cont de efectul vântului |
| · În funcție de configurația aparatului de iluminat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactați. | |

INFORMAȚII ELECTRICE

| | |
|--|---|
| Clasa electrică | Class 1 US, Class I EU, Class II EU |
| Tensiune nominală | 120-277V – 50-60Hz 220-240V – 50-60Hz 347V – 50-60Hz |
| Protectie la supratensiuni (kV) | 10 20 |
| Compatibilitate electromagnetică (EMC) | EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61547 |
| Protocol de control | 1-10V, DALI |
| Opțiuni de control | AmpDim, Bi-power, Profil personalizat de reducere a fluxului luminos, Telegestire |
| Priză | Zhaga (optional) Optional priză NEMA 7 pini |
| Sistem(e) de control asociate | Schréder EXEDRA |

INFORMAȚII FOTOMETRICE

| | |
|--|---|
| Temperatura de culoare LED | 2200K (Alb Cald WW 722) 2700K (Alb Cald WW 727) 3000K (Alb Cald WW 730) 3000K (Alb Cald WW 830) 4000K (Alb Neutru NW 740) |
| Indicele de redare a culorilor (CRI) | >70 (Alb Cald WW 722) >70 (Alb Cald WW 727) >70 (Alb Cald WW 730) >80 (Alb Cald WW 830) >70 (Alb Neutru NW 740) |
| Procent flux luminos în emisfera superioară (ULOR) | <3% |

| | |
|---|-----|
| ULR | <3% |
| · Îndeplinește cerințele IDA Dark Sky atunci când este echipat cu LED-uri de 3000K sau mai puțin. | |
| · ULR poate fi diferit în funcție de configurație. Vă rugăm să ne consultați. | |
| · ULR poate fi diferit în funcție de configurație. Vă rugăm să ne consultați. | |

DURATA DE VIAȚĂ A LED-URILOR @ TQ 25 ° C


| | |
|----------------------|----------------|
| Toate configurațiile | 100,000h - L95 |
|----------------------|----------------|

· Durata de viață poate fi diferită în funcție de dimensiune / configurații. Vă rugăm să ne consultați.


DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

| | |
|-------------------------------|--|
| AxBxC (mm inch) | 504x650x504 19.8x25.6x19.8 |
| Greutate (kg lbs) | 11.7 25.6 |
| Rezistență aerodinamică (CxS) | 0.04 |
| Posibilități de montaj | Montaj lateral – Ø60mm Side-entry penetrating – Ø48mm Montaj suspendat 3/4" (male) Montaj suspendat, pe un tub filetat tată de 1" Montaj suspendat, pe un tub filetat mamă de 1" Montaj pe perete |


• Pentru mai multe informații despre posibilitățile de montaj, vă rugăm să consultați fișa de instalare.

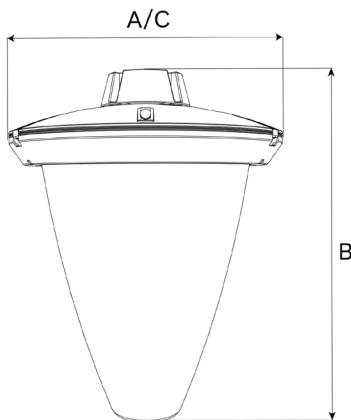


FLEXIA POEME | Lateral (pe ștuț mama Ø60mm) (L2)

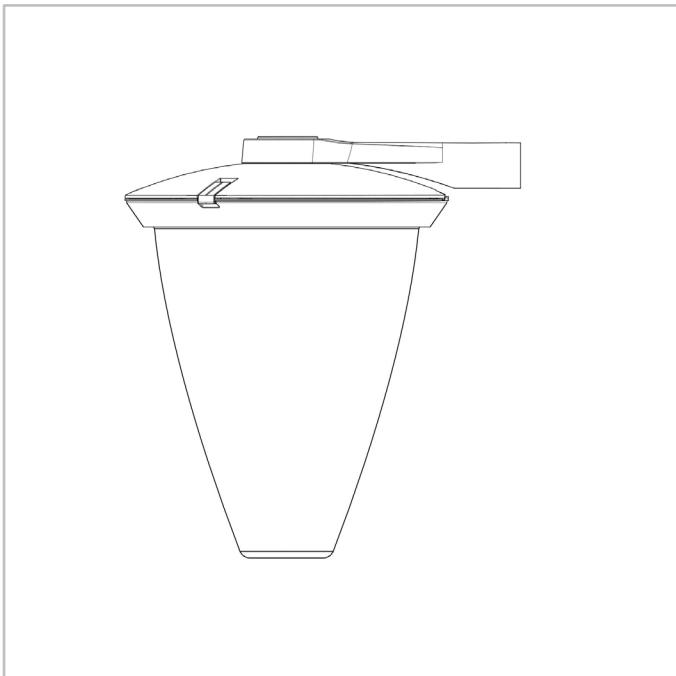


FLEXIA POEME | Lateral penetrant (ștuț Ø48mm) (L3)

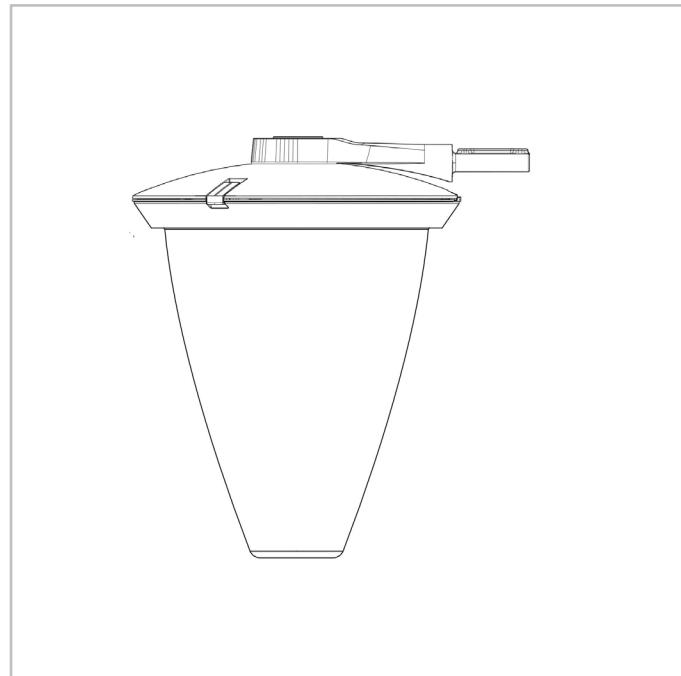


FLEXIA POEME | Lateral direct (pătrat 40x40mm) (E1)

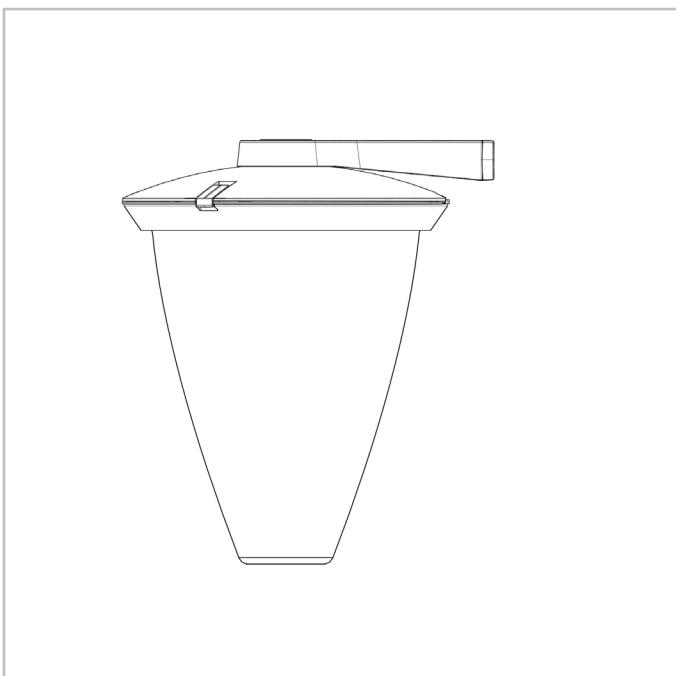


FLEXIA POEME | Lateral cu articulație mamă (pe ștuț mamă Ø60mm) (A6)

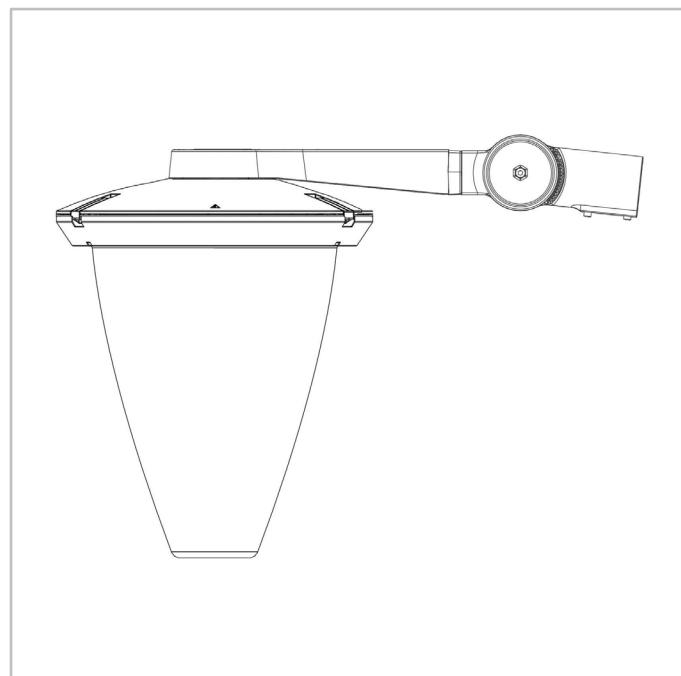


FLEXIA POEME | Lateral cu articulație (ștuț Ø48 mm) (A5)

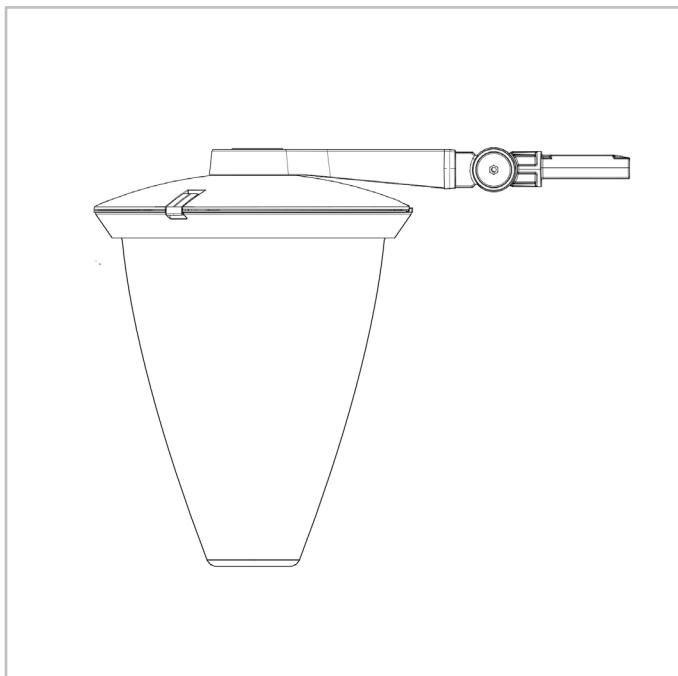


FLEXIA POEME | Lateral direct cu articulație (pătrat 60x50) (A2)

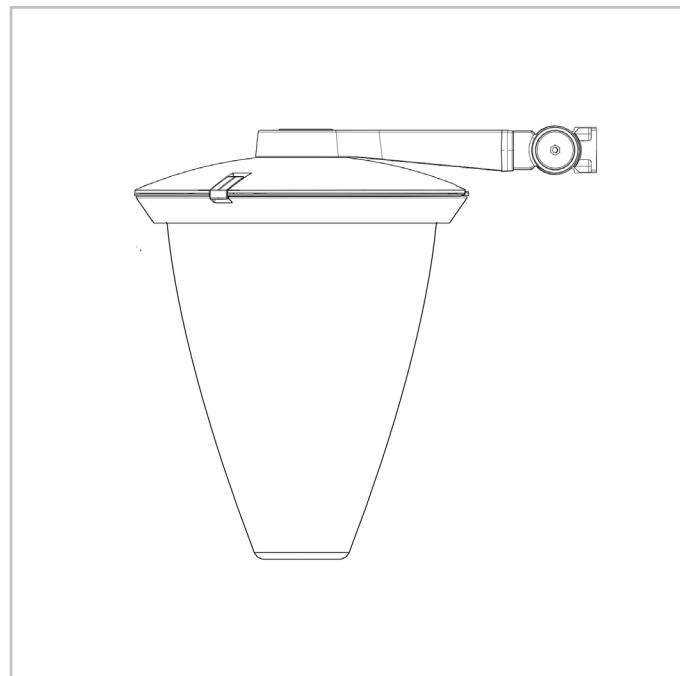


FLEXIA POEME | Lateral cu articulație pe țeavă filetată tată de 1" (A3)

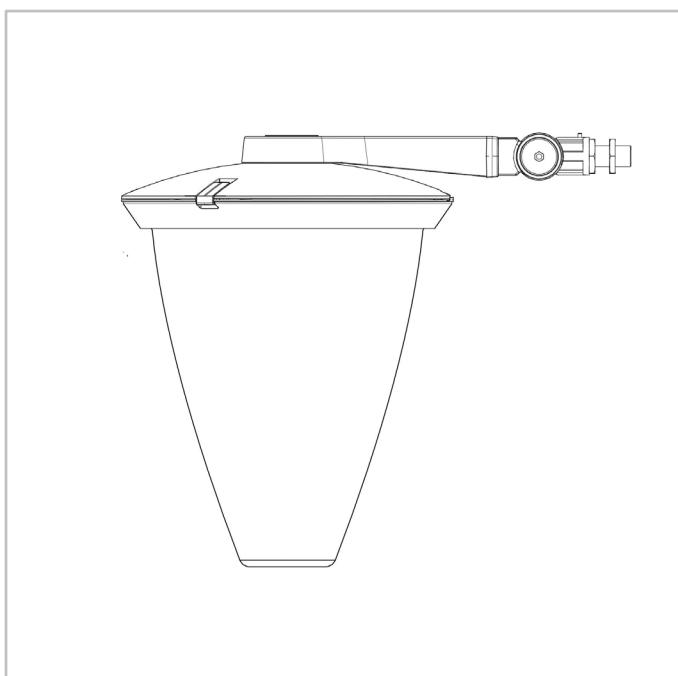


FLEXIA POEME | Lateral cu articulație pe țeavă filetată mamă de 1" (A4)

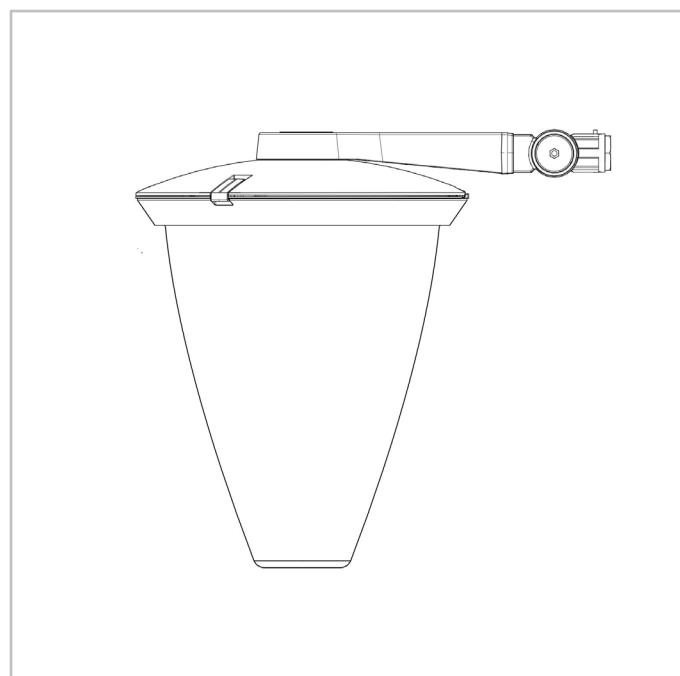


FLEXIA POEME | Pe suprafață cu articulație (WB)

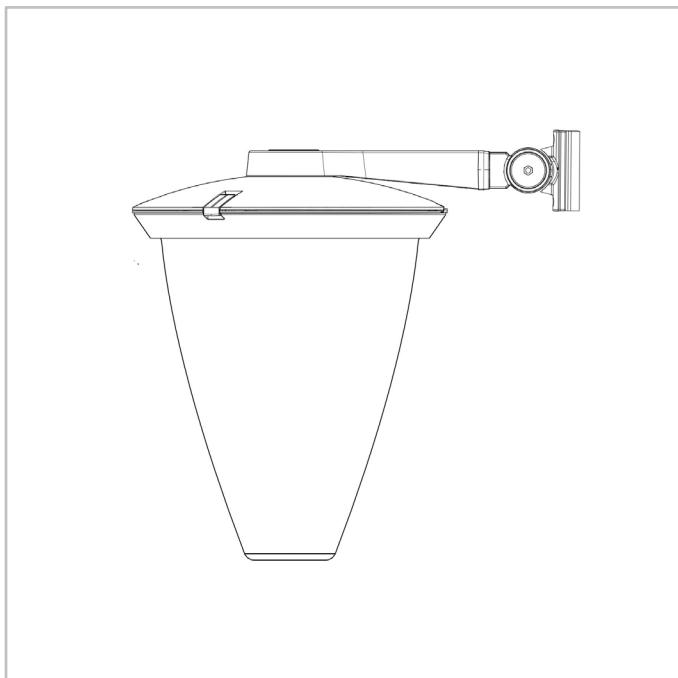


FLEXIA POEME | Pe braț cu articulație (WM)

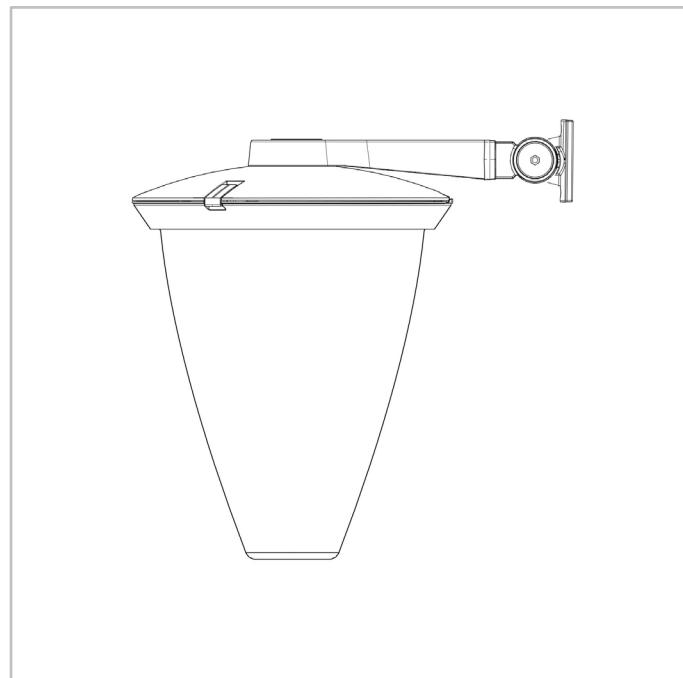


FLEXIA POEME | Suspendat, pe țeavă filetată tată de 1" (S2)

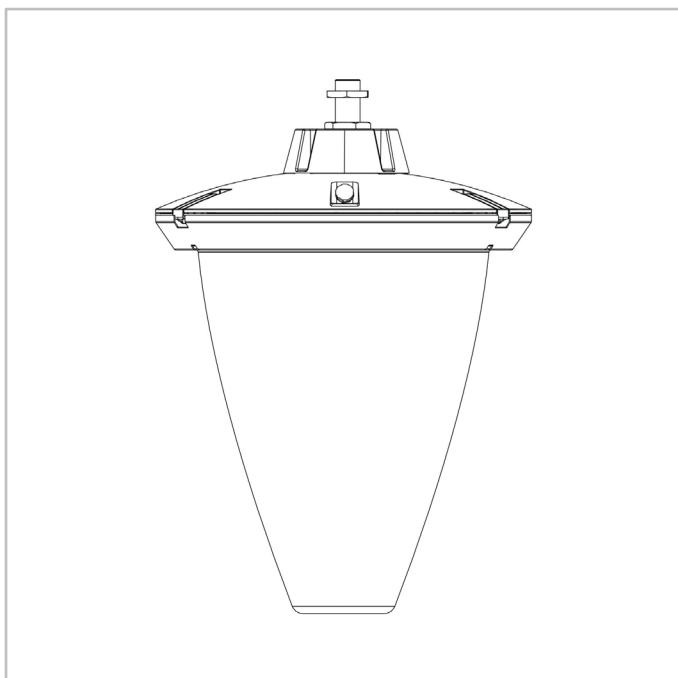


FLEXIA POEME | Suspendat, pe țeavă filetată mamă de 1" (S3)

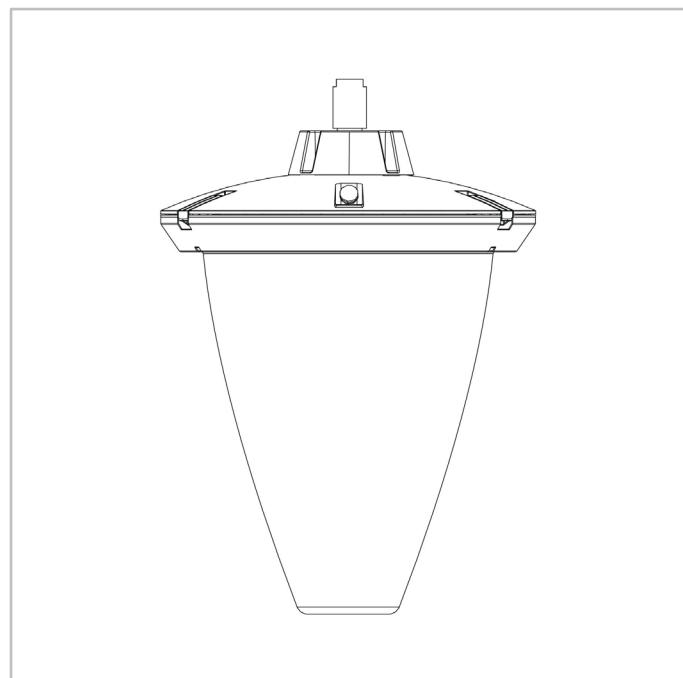


FLEXIA POEME | Suspendat cu articulație pe țeavă filetată tată de 1" (S4)

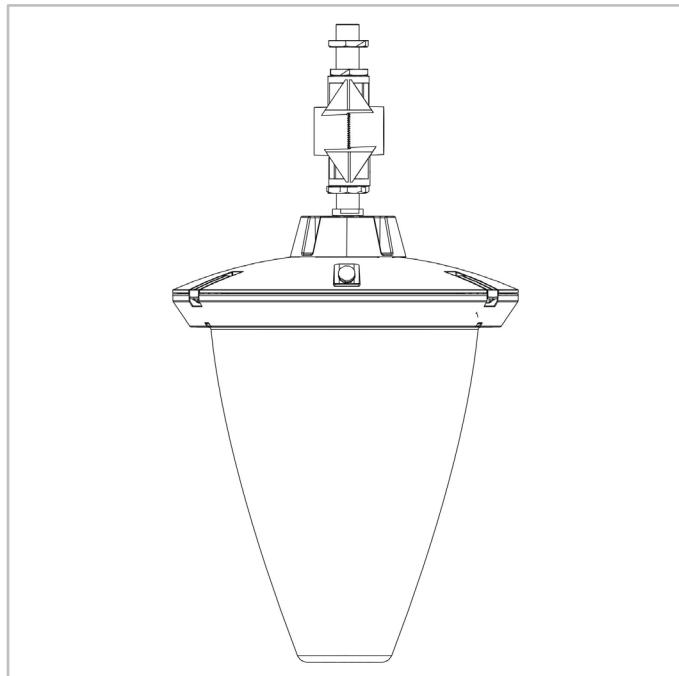


FLEXIA POEME | Suspended with fixed 3/4" gas (S6)

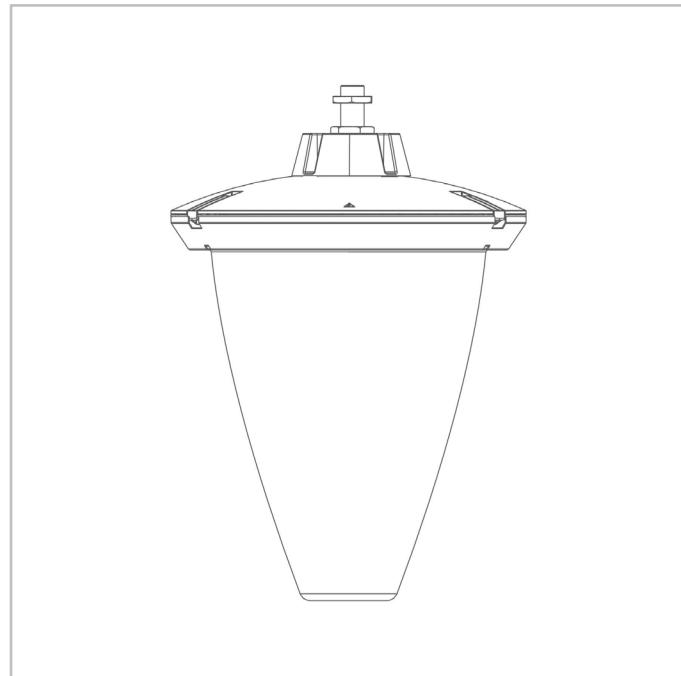


FLEXIA POEME | Suspendat cu articulație pe țeavă filetată mamă de 1" (S5)

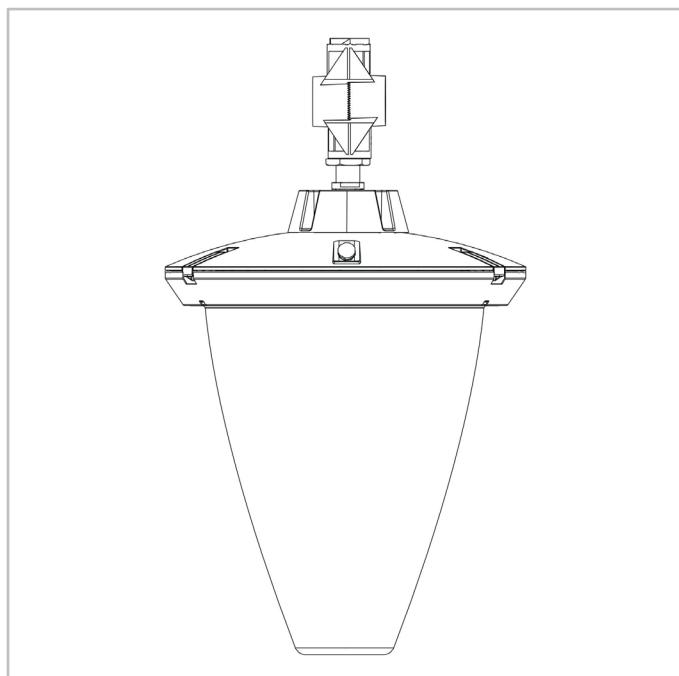

FLEXIA POEME | Pe braț SOFIA (FO)

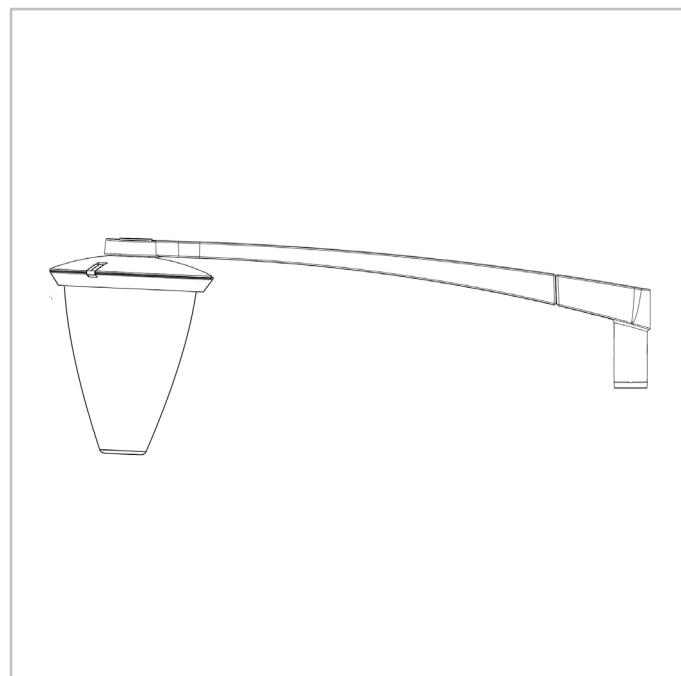

FLEXIA POEME | Distanță necesară la deschiderea aparatului

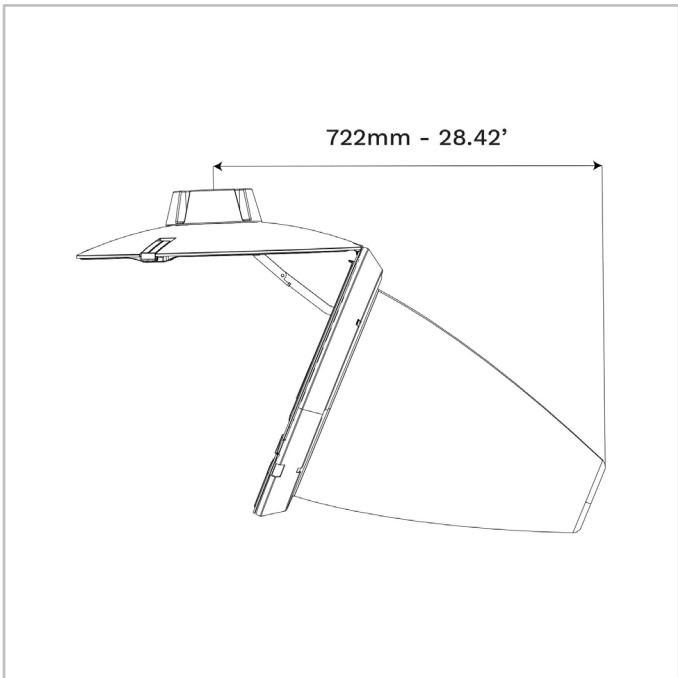



| Flux luminos al aparatului de iluminat (lm) | | | | | | | | | | Putere electrică (W) * | Eficacitate aparat de iluminat (lm/W) | | |
|---|-----------------|------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----|---------|
| | Alb Cald WW 722 | | Alb Cald WW 727 | | Alb Cald WW 730 | | Alb Cald WW 830 | | Alb Neutru NW 740 | | | | |
| Număr de LED-uri | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Până la |
| 10 | 600 | 2300 | 700 | 2600 | 700 | 2800 | 700 | 2600 | 800 | 3000 | 7 | 22 | 149 |
| 20 | 1300 | 6200 | 1400 | 6900 | 1500 | 7400 | 1400 | 6900 | 1600 | 8100 | 13 | 66 | 163 |
| 30 | 1900 | 7400 | 2100 | 8200 | 2300 | 8800 | 2100 | 8200 | 2500 | 9600 | 19 | 67 | 169 |
| 40 | 2600 | 9800 | 2900 | 10900 | 3100 | 11700 | 2900 | 10900 | 3300 | 12700 | 25 | 89 | 171 |

Toleranță flux luminos $\pm 7\%$, toleranță putere totală aparat de iluminat $\pm 5\%$

LensoFlex4

