

RIBEIRA GEN2



De klassieke stadslantaarn heruitgevonden met moderne ledverlichtingstechnologie

De 4-zijdige lantaarn RIBEIRA GEN2 – die geïnspireerd is op klassieke olielampen – weet tijdloze elegantie in alle harmonie te verenigen met de moderne, circulaire technologie van vandaag.

Omdat RIBEIRA GEN2 is uitgerust met de nieuwste ledverlichtingstechnologieën, verzekert de lantaarn een uitstekende energie-efficiëntie en integreert hij tegelijkertijd duurzame, circulaire ontwerpprincipes.

RIBEIRA GEN2 is de perfecte keuze om traditie en moderniteit met elkaar te verzoenen in tal van stedelijke omgevingen.



IP 66

IK 08



CE



HOOFDWEGEN
EN
WOONSTRATEN



BRUGGEN



FIETS- EN
VOETPADEN



TREINSTATIONS
EN METRO'S



PARKEER
PLAATSEN



PLEINEN EN
VOETGANGERS-
GEBIEDEN

Concept

Het klassieke 4-zijdige ontwerp van RIBEIRA GEN2 werd geüpdatet met robuuste, recyclebare materialen zoals aluminium en glas, in combinatie met een innovatieve circulaire ledmodule. Het klassieke ontwerp ervan steunt op duurzame principes. Zo integreert RIBEIRA GEN2 een unieke module die de fotometrische led-unit en elektronische componenten (drivers, zekeringen en overspanningsbeveiliging) in een enkele, eenvoudig te verwijderen en te verwisselen unit onderbrengt. Deze innovatieve oplossing maakt van RIBEIRA GEN2 een duurzame en circulaire stadsverlichtingslantaarn, die klaar is voor elke toekomstige innovatie.

Dankzij het nieuwste LensoFlex®-ledconcept ontwikkeld door Schröder, verzekert deze gemoderniseerde lantaarn een uiterst efficiënte en energiebesparende verlichting. Het brede scala aan lichtverdelingen staat dan weer garant voor een nauwkeurige verlichting van de meest uiteenlopende stedelijke omgevingen.

Om naadloos op te gaan in tal van stedelijke ruimtes, biedt RIBEIRA GEN2 meerdere montagemogelijkheden: paaltop- of hangende montage. De lantaarn kan worden opgehangen met een ophangbeugel of een haak. Hij kan ook op een paaltop worden gemonteerd met een schroefdraad van 3/4", waardoor de nodige flexibiliteit en aanpasbaarheid voor verschillende stedelijke verlichtingsnaden worden gegarandeerd.

De toegang tot de interne onderdelen gebeurt zonder gereedschap door een handschroef los te draaien, wat de toegang tot de interne onderdelen en het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigt.

Wilt u uw historische erfgoed benadrukken of klassieke charme toevoegen aan de straten van uw stad? RIBEIRA GEN2 integreert de nieuwste verlichtingstechnologieën in een klassiek geïnspireerd ontwerp. Het is de perfecte keuze om traditie en moderniteit samen te brengen, om het even in welke stedelijke omgeving.



Een klassieke 4-zijdige stadslantaarn geüpdatet met de nieuwste ledtechnologie.



Circulair en toekomstbestendig.

TOEPASSINGEN

- HOOFDWEGEN EN WOONSTRATEN
- BRUGGEN
- FIETS- EN VOETPADEN
- TREINSTATIONS EN METRO'S
- PARKEER PLAATSEN
- PLEINEN EN VOETGANGERS-GEBIEDEN

VOORDELEN

- Classic design with the advantages of LED technology
- LensoFlex®4 veelzijdige oplossingen voor high-end fotometrieën die comfort en veiligheid maximaliseren
- FutureProof: volgt de principes van een circulaire economie
- Duurzame en recyclebare materialen
- Energy savings by dimming



Gemakkelijke toegang tot interne onderdelen.



Verschiede montagemogelijkheden voor elke stedelijke omgeving.

RIBEIRA GEN2 | Uitgerust met een heldere beschermkap




RIBEIRA GEN2 | Uitgerust met een matte beschermkap





LensoFlex®4


LensoFlex®4 bouwt verder op het bewezen LensoFlex-concept met een zeer compacte maar krachtige fotometrische module op basis van het toevoegingsprincipe van de lichtverdeling. Het aantal LEDs in combinatie met het amperage bepaalt het intensiteitsniveau van de lichtverdeling. Met geoptimaliseerde lichtverdelingen en een zeer hoge efficiëntie zorgt deze vierde generatie ervoor dat de producten kleiner kunnen worden om te voldoen aan de toepassingsvereisten met een geoptimaliseerde investeringsoplossing. LensoFlex®4 optieken kunnen voorzien zijn van Backlight control om opdringerige verlichting te voorkomen.






Dimprofiel

Intelligente drivers kunnen in de fabriek geprogrammeerd worden met complexe dimprofielen. Maximaal 5 combinaties van tijdsintervallen en lichtniveaus zijn mogelijk. Deze functie vereist geen extra bedrading. De periode tussen inschakelen en uitschakelen wordt gebruikt om het vooraf ingestelde dimprofiel te activeren. Het aangepaste dimsysteem zorgt voor maximale energiebesparingen, waarbij de vereiste verlichtingsniveaus en uniformiteit in de nacht worden gerespecteerd.

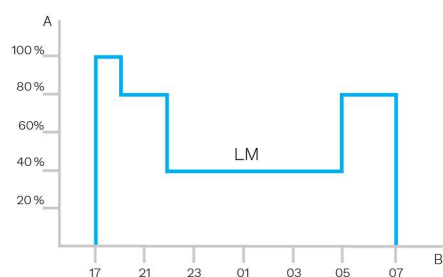


A. Prestatie | B. Tijd

Met het PureNight-concept biedt Schröder de ultieme oplossing om de nachtelijke hemel te herstellen zonder steden in het donker te zetten. Het PureNight-concept, dat de veiligheid en het welzijn van de mens behoudt en de fauna beschermt, verzekert meteen ook dat uw Schröder-verlichtingsoplossing voldoet aan de geldende milieuwetgeving en -vereisten.

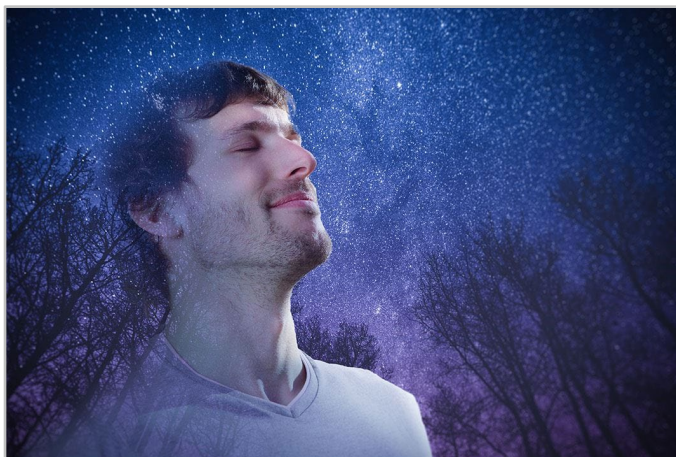

Richt het licht alleen naar waar het gewenst en nodig is



moeiteloos.

1. Zonder Back Light control
2. Met Back Light control

Schröder staat bekend om zijn expertise op het vlak van fotometrie. Onze optieken richten het licht alleen naar waar het gewenst en nodig is. Lichtoutput achter het armatuur kan echter een belangrijk aandachtspunt zijn voor de bescherming van een kwetsbare habitat van wilde dieren of om storende verlichting in de richting van gebouwen te vermijden. Onze volledig geïntegreerde backlightoplossingen voorkomen dit potentiële risico

Bied mensen een maximaal visueel comfort



licht dat de beste nachtelijke ervaring oplevert.

Door de lagere installatiehoogte in vergelijking met wegverlichting is visueel comfort van cruciaal belang voor stadsverlichting. Schröder ontwerpt lenzen en accessoires om elke soort verblinding (afleidend, hinderlijk, belemmerend en verblindend licht) tot een minimum te beperken. Onze ontwerp bureaus maken gebruik van een brede waaier aan mogelijkheden om de juiste oplossingen te vinden voor elk project en garanderen een aangenaam

Bescherm de nachtelijke fauna



omdat het hun bewegingen naar of van lichtbronnen kan beïnvloeden. Daarom geeft Schröder de voorkeur aan warm witte LEDs met zo weinig mogelijk blauw licht, in combinatie met geavanceerde beheersystemen zoals sensoren. Op die manier is het mogelijk om de verlichting voortdurend af te stemmen op de reële vereisten van het moment, waardoor de fauna en flora zo min mogelijk worden verstoord.

Als kunstlicht niet goed ontworpen wordt, kan het een slechte invloed hebben op wilde dieren. Blauw licht en een te hoge intensiteit kunnen een schadelijk effect hebben op alle levensvormen. De straling van blauw licht kan de productie onderdrukken van melatonine, het hormoon dat bijdraagt tot de regulering van het dag-en-nachtritme. Het kan ook de gedragspatronen van dieren, waaronder vleermuizen en motten, verstoren,

Haal de sterrenhemel terug



De Upward Light Ratio (ULR) en Upward Light Output Ratio (ULOR) – waarbij deze laatste rekening houdt met de lichtstroom van het armatuur – bieden informatie over het percentage licht dat naar de hemel wordt uitgestraald. Afhankelijk van de opties, beperkt of elimineert dit armaturengamma van Schröder een naar boven gerichte lichtstroom. Het voldoet dan ook aan strenge internationale en lokale vereisten.

ALGEMENE INFORMATIE	
Aanbevolen installatie hoogte	3m tot 7m 10' tot 23'
FutureProof	Eenvoudige vervanging van de fotometrische unit en elektronische componenten
Circle Light label	Score tussen 60 en 90 - Het product voldoet aan de meeste eisen van de circulaire economie
Driver inclusief	Ja
CE Merk	Ja
ROHS compatibel	Ja

Testing standaards	EN 60598-1 EN 60598-2-1 IEC 62722-2-1 IEC 62493 IEC 62471
--------------------	---

BEHUIZING EN AFWERKING	
Behuizing	Aluminium Gegalvaniseerd staal
Optiek	PMMA
Lichtkap	Polycarbonaat
Afwerking behuizing	Polyester poedercoating
Dichtheid	IP 66
Schokweerstand	IK 08
Toegang voor onderhoud	Toegang tot besturingsapparatuur zonder gereedschap

IP66 voor het optisch blok, IP44 voor de armatuur

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN	
Bedrijfstemperatuur range (Ta)	-30°C tot +55°C / -22°F tot 131°F met wind effect

· Afhankelijk van de armatuur configuratie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

ELEKTRISCHE INFORMATIE	
Isolatieklasse	Class I EU, Class II EU
Nominale spanning	220-240V – 50-60Hz
Overspanningsbeveiliging opties (kV)	10
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61547
Controle protocollen	1-10V, DALI
Controle opties	AmpDim, Dimprofiel

OPTISCHE INFORMATIE	
LEDkleurtemperatuur	2200K (Warm wit WW 722) 2700K (Warm wit WW 727) 2700K (Warm wit WW 827) 3000K (Warm wit WW 730) 3000K (Warm wit WW 830) 4000K (Neutraal wit NW 740) 5700K (Koel wit CW 757)
Kleurweergave-index (CRI)	>70 (Warm wit WW 722) >70 (Warm wit WW 727) >80 (Warm wit WW 827) >70 (Warm wit WW 730) >80 (Warm wit WW 830) >70 (Neutraal wit NW 740) >70 (Koel wit CW 757)


LEVENSDUUR LEDS @ TQ 25°C	
Alle configuraties	100,000h - L92

· De levensduur kan afwijken afhankelijk van de grootte/configuraties. Neem contact op voor meer informatie.

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

AxBxC (mm inch)	505x820x505 19.9x32.3x19.9
Gewicht (kg lbs)	13.0 28.6
Aerodynamische weerstand (CxS)	0.36
Bevestigingsmogelijkheden	Paaltop ¾" gasdraad uitwendig Hangende bevestiging

· Voor meer informatie over montagemogelijkheden verwijzen wij u naar de installatie instructies.

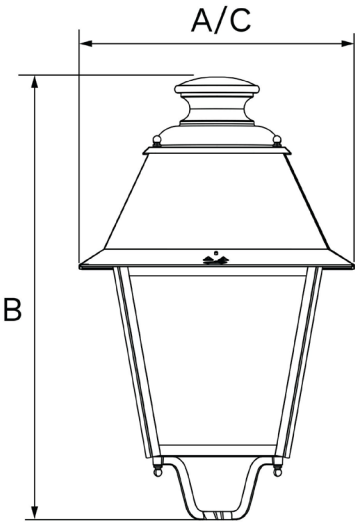

RIBEIRA GEN2 | Paaltopmontage op
schroefdraad van $\frac{3}{4}$ "




RIBEIRA GEN2 | Beugel (boogtype)



RIBEIRA GEN2 | Ophanghaak



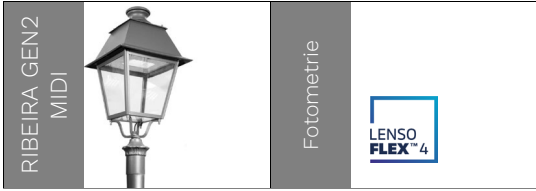

Armatuur output flux (lm)														Energieverbruik (W) *		Armatuur efficiëntie (lm/W)	
Warm wit WW 722		Warm wit WW 727		Warm wit WW 827		Warm wit WW 730		Warm wit WW 830		Neutraal wit NW 740		Koel wit CW 757					
Aantal LEDs	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Tot
20	1200	4800	1300	5400	1200	4900	1500	5800	1300	5400	1600	6300	1500	6000	13	58	135
40	2500	8100	2700	9000	2500	8200	3000	9700	2700	9000	3200	10500	3100	10000	24	89	148



Tolerantie op de LED flux is ± 7% en op het totale armatuur vermogen ± 5 %

LensoFlex4





5300

Extra smal

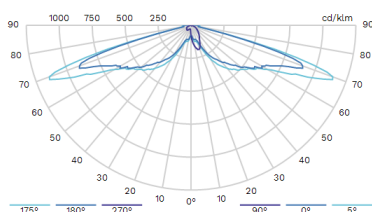



5301

Smal

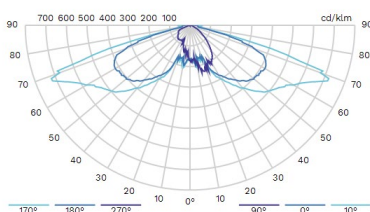



5303

Medium

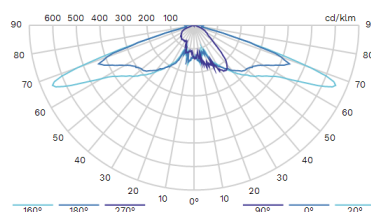



5305

Medium

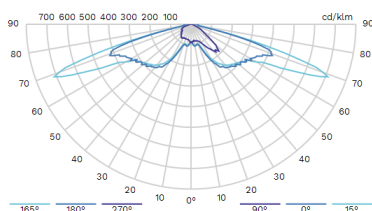

5306

Medium

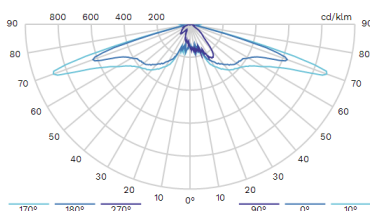

5392

Medium

