

# YOHO



Der YOHO-Ausleger wurde ursprünglich für die SENSO-Leuchte entwickelt und spiegelt das einzigartige Design der Leuchten mit ihren charakteristischen Rillen und sich verjüngenden Linien wider.

Er ist auch mit anderen Schröder-Leuchten kompatibel, um eine zeitgemäße Beleuchtungslösung zu schaffen, die Landschaften sowohl bei Tag als auch bei Nacht aufwerten kann.

Er besteht aus Aluminiumdruckguss und ist in allen Standard-Schröder-Farben erhältlich.

Die YOHO-Reihe ist für die in EN40 definierten Lasten zertifiziert und kann an Masten zur CE-Kennzeichnung installiert werden.

## Technische Informationen


### ALLGEMEIN

Gehäuse	Aluminiumguss
Ausführung	Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe	AKZO 900 grau Sand Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Inklusive Einziehdraht	Ja
Beschichtung für den Einsatz in Küstenregionen	Auf Anfrage erhältlich

### ABMESSUNGEN

L1	1360mm   53.5"	L4	1125mm   44.3"
L2	1850mm   72.8"	L5	1225mm   48.2"
L3	1700mm   66.9"	Ø	76mm   3"

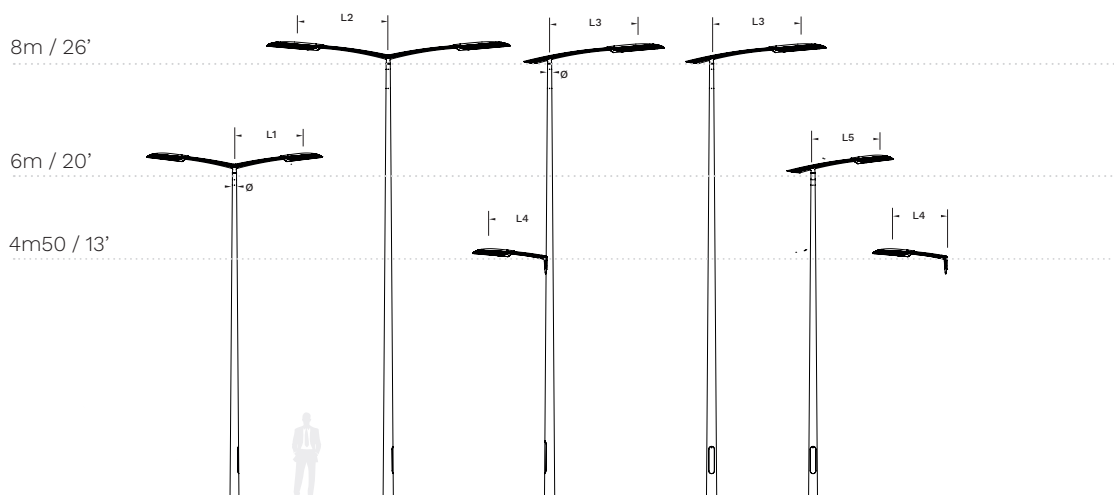

## PRODUKTVARIANTEN

Type	Länge (mm)	Bestellcode	Zum Mast		Wand	Zur Leuchte		Mastansatz min. Durchmesser
			Durchmesser	Einschub (Steckteil)		Durchmesser	Überschub (Aufnahme)	
Aufsatz Einfach	850	YOH115P	Ø76	X		Ø60	X	
Aufsatz Einfach	1200	YOH120P	Ø76	X		Ø60	X	
Aufsatz Doppel	990	YOH215P	Ø76	X		Ø60	X	
Aufsatz Doppel	1340	YOH220P	Ø76	X		Ø60	X	
Ansatz & Wand	750	YOH010PP	-	-	X	Ø60	X	> Ø100

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren.

## LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

Type	Länge (mm)	Bestellcode	Kompatibilität		
			IZYLUM	PIANO	SENSO
			Universal 48-60mm	Mastansatz 48-60mm	Mastansatz 60mm
YOHO Aufsatz Einfach	850	YOH115P	X	X	X
YOHO Aufsatz Einfach	1200	YOH120P	X	X	X
YOHO Aufsatz Doppel	990	YOH215P	X	X	X
YOHO Aufsatz Doppel	1330	YOH220P	X	X	X
YOHO Ansatz	750	YOH010P	X	X	X



x = standardmäßig erhältlich

## INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Name	Bestellcode	Typ	Länge (mm)	Druckmittelpunkt an X (mm)	Druckmittelpunkt an Z (mm)	Endpunkt Ausleger an X (Befestigungspunkt - mm)	Endpunkt Ausleger an Z (Befestigungspunkt - mm)	CxS (m²)	Gewicht (kg)
YOHO Einfach 850	YOH115P	Einfach	850	240	134	850	225	0,126	7,1
YOHO Einfach 1200	YOH120P	Einfach	1200	294	155	1200	280	0,154	8,2
YOHO Doppel 990	YOH215P	Doppel	990	0	200	990	264	0,192	10,4
YOHO Doppel 1340	YOH220P	Doppel	1340	0	222	1340	293	0,24	12,4
YOHO Ansatz 750	YOH010P	Ansatz	750	291	40	750	145	0,071	5

